

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ДК 021:2015:44220000-8 Столярні вироби (Віконні блоки та двері)

Місце знаходження : 21018, м. Вінниця, вул. Малиновського 11.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-02-010637-a

1.Обґрунтування доцільності закупівлі. Необхідність модернізації інфраструктури закладу, оптимізації робочого простору та покращення умов обслуговування відвідувачів.

Встановлення віконних блоків та дверей дозволить вирішити такі ключові завдання:

1. Зонування та функціональність: Створення чітко розмежованого робочого простору (кабінетів, зон очікування, рецепції), що покращить логістику всередині будівлі, забезпечить персоналу належний рівень конфіденційності під час роботи з документами та підвищить швидкість обслуговування відвідувачів.

2. Шумоізоляція та комфорт: Високі звукоізоляційні властивості перегородок і вікон знизять рівень шуму в робочих зонах, що сприятиме підвищенню концентрації працівників та забезпечить психологічний комфорт відвідувачам.

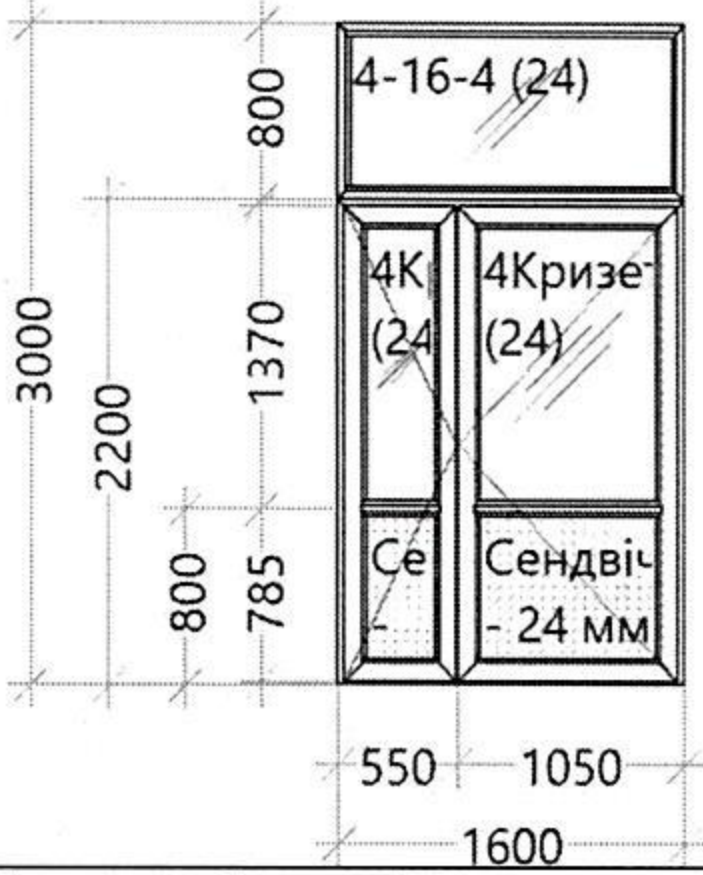
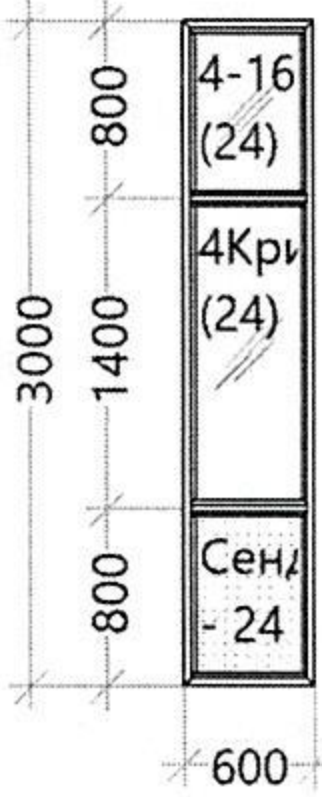
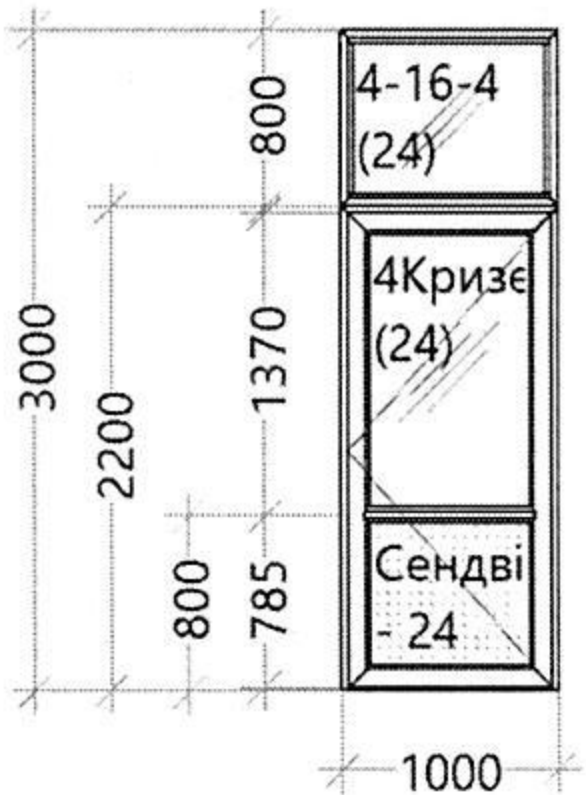
3. Енергоефективність та безпека: Нові віконні та дверні групи мінімізують тепловтрати (економія на опаленні/кондиціюванні) та повністю відповідають сучасним вимогам пожежної безпеки (матеріал є негорючим).

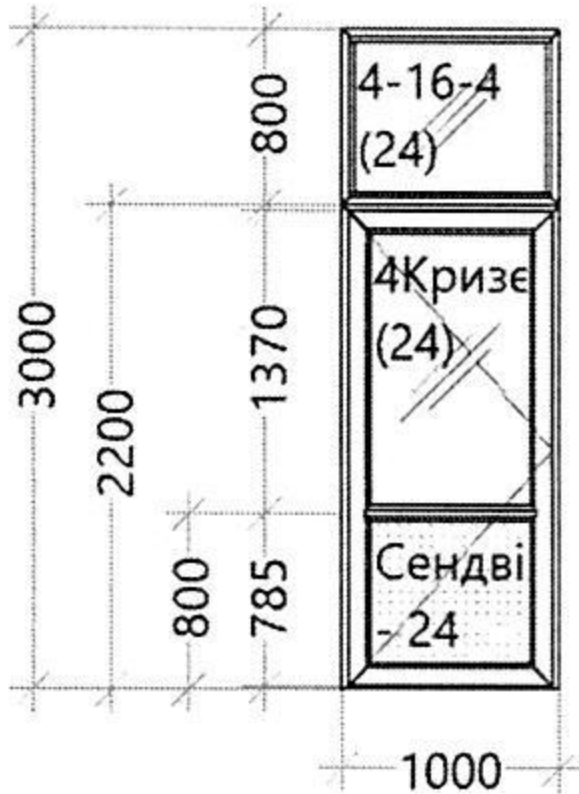
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

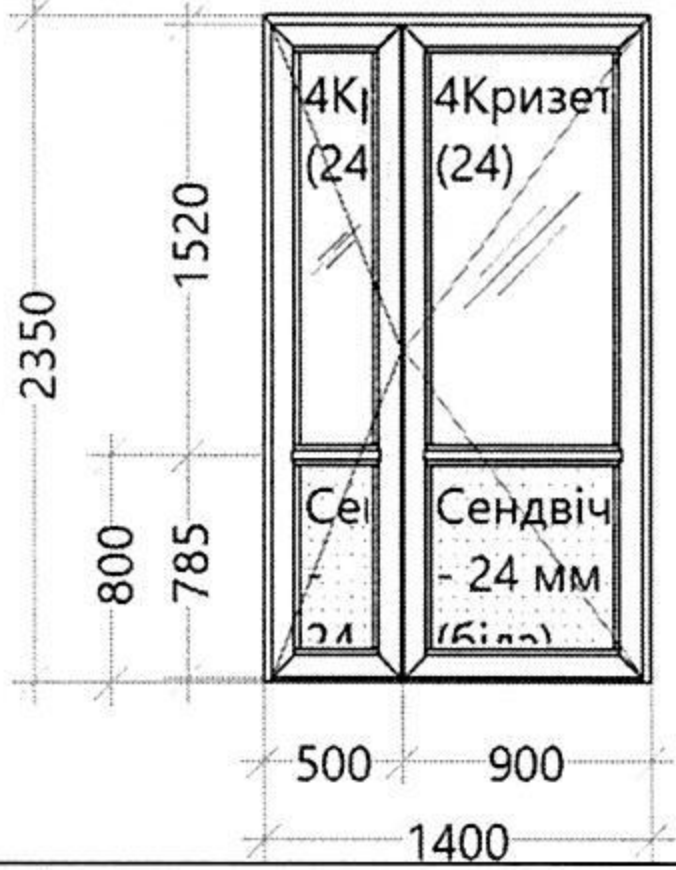
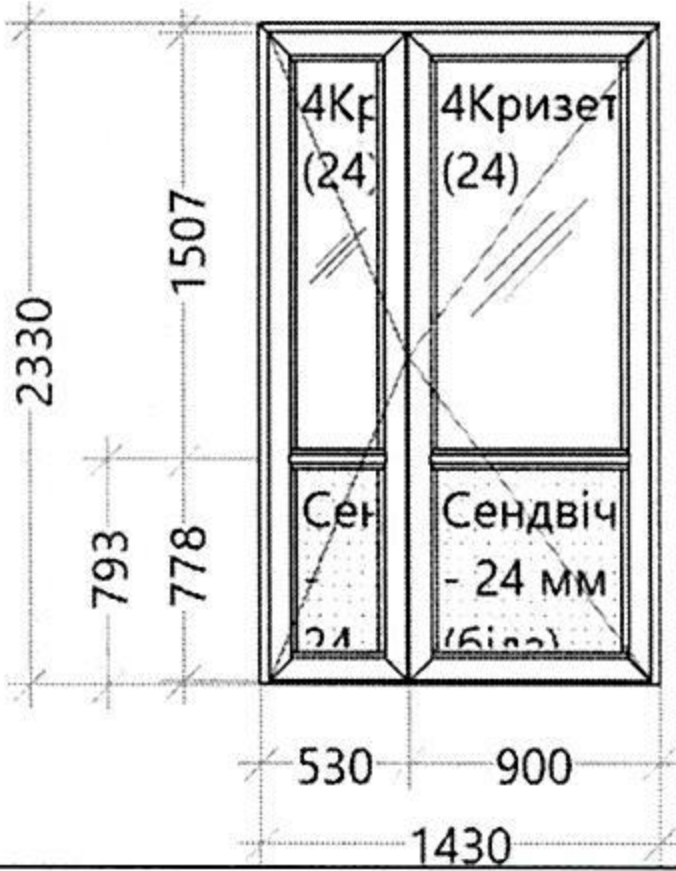
**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

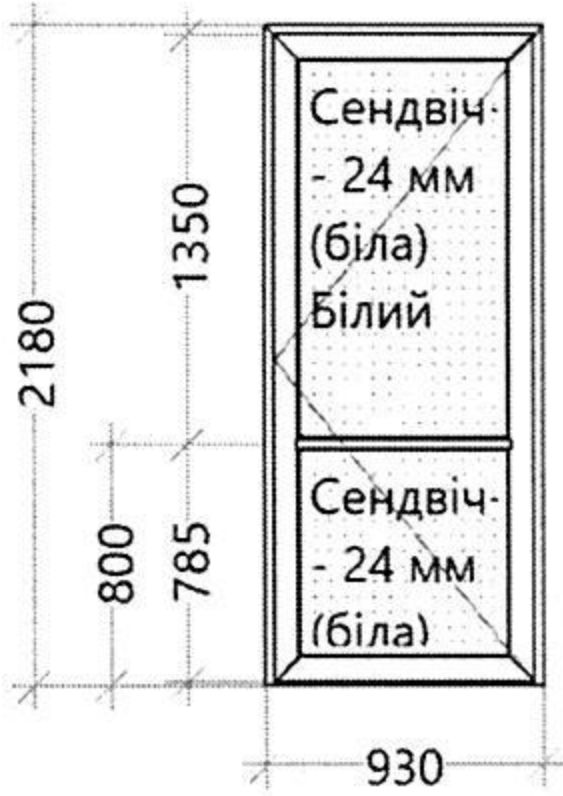
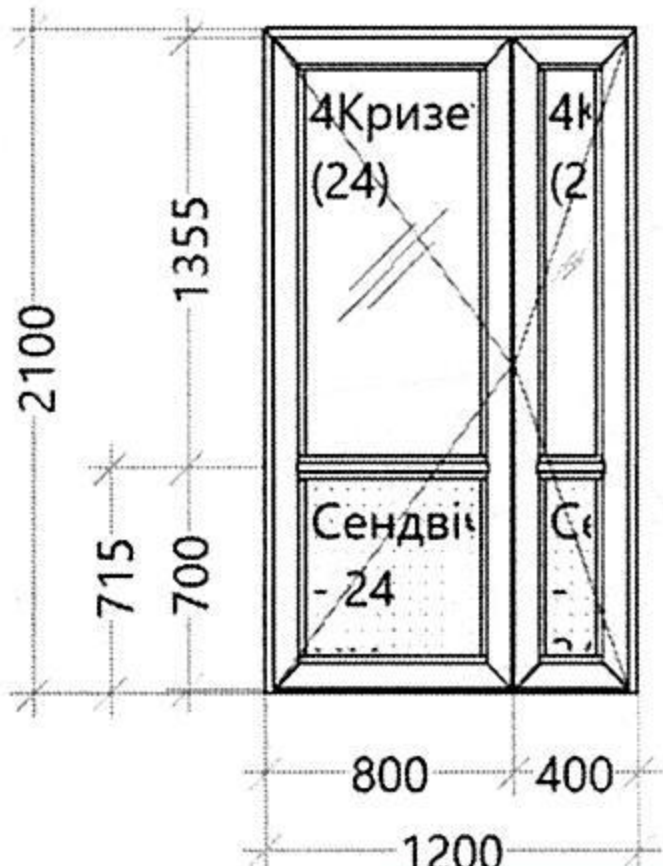
ДК 021:2015:44220000-8 Столярні вироби (Віконні блоки та двері)

1	Віконний блок – 2шт (орієнтовний розмір 1600x3000) 	Технічні характеристики: Віконний блок Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4 кризет-16-4, верх 4-16-4
2	Двері – 1шт (орієнтовний розмір 1600x3000)	Технічні характеристики: Двері Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4, верх 4-16-4 Ручка офісна пряма труба 500, петлі двері Замок 1т з роликовою защібкою, серцевина запирання

		
3	Віконний блок – 1 шт (орієнтовний розмір 600х3000) 	Технічні характеристики: Віконний блок Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4, верх 4-16-4
4	Двері – 1 шт (орієнтовний розмір 1000х3000) 	Технічні характеристики Двері Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4 кризет-16-4, верх 4-16-4 Ручка натискна, петлі двері Замок 1т з язичком, серцевина запирання
5	Двері – 1 шт (орієнтовний розмір 1000х3000)	Технічні характеристики: Двері Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4, верх 4-16-4 Ручка натискна, петлі двері Замок 1т з язичком, серцевина запирання

		
6	Віконний блок – 1 шт (орієнтовний розмір 1150x3000) 	Технічні характеристики: Віконний блок Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4, верх 4-16-4
7	Двері – 1 шт (орієнтовний розмір 1000x2860) 	Технічні характеристики Двері Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4, верх 4-16-4 Ручка натискна, петлі двері Замок 1т з язичком, серцевина запирання
8	Віконний блок – 4шт (орієнтовний розмір 1200x2860)	Технічні характеристики: Віконний блок Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4, верх 4-16-4

		
9	Двері – 1 шт (орієнтовний розмір 1400x2350) 	Технічні характеристики Двері Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4 Ручка натискна, петлі двері Замок 1т з язичком, серцевина запирання
10	Двері – 1 шт (орієнтовний розмір 1430x2330) 	Технічні характеристики Двері Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4 Ручка натискна, петлі двері Замок 1т з язичком, серцевина запирання
11	Двері – 1 шт (орієнтовний розмір 930x2180)	Технічні характеристики Двері Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, Ручка натискна, петлі двері Замок 1т з язичком, серцевина запирання

		
12	Двері – 1 шт (орієнтовний розмір 1200х2100) 	Технічні характеристики Двері Профіль алюмінієвий холодний монтажною глибиною не менше 46мм Колір білий з обох сторін Заповнення низ сендвіч панель 24мм, середина склопакет 4кризет-16-4 Ручка натискна, петлі двері Замок 1т з язичком, серцевина запирання

У разі наявності посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати з виразом «або еквівалент» (таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент»)

Вимоги до предмету закупівлі :

1. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- 1.1. копії сертифікатів якості або сертифікатів відповідності на готовий виріб;
- 1.2. гарантійний лист, що строк експлуатації товарів становить не менше 5 років з дня підписання видаткової накладної;
- 1.3. сертифікати (видані на ім'я учасника):
 - ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
 - ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування»;
 - ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування»;
 - ДСТУ ISO 50001:2020 на систему енергетичного менеджменту ;
 - ДСТУ ISO 28000:2008 «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги» (ISO 28000:2007, IDT);
 - ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 37001:2016, IDT);
- 1.4. акт огляду об'єкту. Для його складання Учасник повинен відвідати об'єкт Замовника у період подання пропозицій та забезпечити підписання акту представниками Учасника і Замовника.

2. У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, постачальник повинен своїми силами та за свій рахунок має усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар протягом 2-х робочих днів з моменту виявлення, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

3. Закупівля товару включає наступні супутні послуги за рахунок Постачальника: доставка, розвантаження, демонтаж/монтаж, установка фурнітури та регулювання пристроїв, оформлення та видача супроводжуючих документів.

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення. згідно кошторисних призначень на 2026 рік.

4. Обґрунтування очікуваної вартості. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено шляхом проведення аналізу комерційних пропозицій, отриманих через офіційні звернення до виробників та постачальників аналогічних товарів.

- Очікувана вартість предмету закупівлі – 683 000,00 грн. в т.ч. ПДВ

- КЕКВ 2210.

Генеральний директор



Фахівець з публічних закупівель

Handwritten signatures in blue ink.

Ігор МАТКОВСЬКИЙ

Юлія ПЕТЕРБУРГСЬКА